



DECRO BZENEC, spol. s r.o.

Obchodní zastoupení:

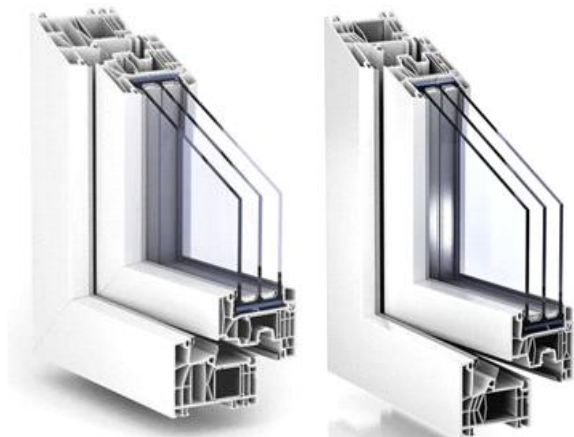
Náměstí Svobody 324

696 81 Bzenec

tel. : 518 387 351, 518 387 085, 800 100 451

mobil: 603 895 219, 606 084 924

e-mail: obchod@decro.cz, <http://www.decro.cz>



TERMITAN s.r.o.

Na břehu 497/15

190 00 PRAHA

Tel.:

+420602565069

E-mail: info@termitan.com

CENOVÁ NABÍDKA č : **N260738B**

BD OCELÁŘSKÁ

IČ: 28384385

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám kvalitní stavební otvorové výplně
vyrobené v České republice (místo výroby: výrobní hala DECRO BZENEC, spol. s
r. o., U Bzinku 1427, Bzenec) z komponentů:

plastové profily TROCAL-7komorový profil **Trocal 88 MD** se stavební hloubkou **88 mm**, šestikomorový **TROCAL 76 MD** se stavební hloubkou 76 mm, pětikomorový **TROCAL 76 AD** se stavební hloubkou 76 mm

původ: DE (Německo)

výrobce a dodavatel: profine GmbH, Standort Troisdorf D-53840

hliníkové profily Heroal řady D72, D92 UD, D65, W72, W77, W65, S 77, S 57, C50, 082

výrobce a dodavatel:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH, Postfach 1264, Verl D-33411

hliníkové profily ALUPROF řady MB-86, MB-79, MB-SR 50, MB-78 EI, MB-104, MB-45

výrobce a dodavatel:

ALUPROF A.S. - Warszawska 153, 43-300 BIELSKO-BIALA

kování ROTO NX

původ: DE (Německo)

výrobce: Roto Frank AG

dodavatel: Antonín Rovenský

ROTO Nové Město, Křičkova 373, Nové Město na Moravě 592 31

kování WINKHAUS

původ: DE (Německo)

výrobce: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Dodavatel: Winkhaus Polska Beteiligungs sp.k. se sídlem v Rydzyně

izolační sklo Ug= 0,5 - 1,1 W/m2 K, teplý rámeček

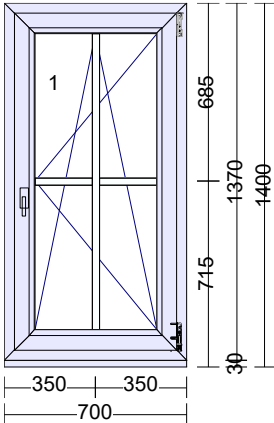
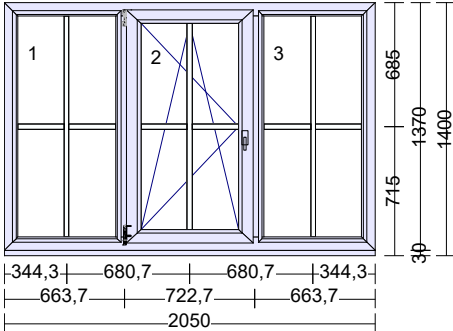
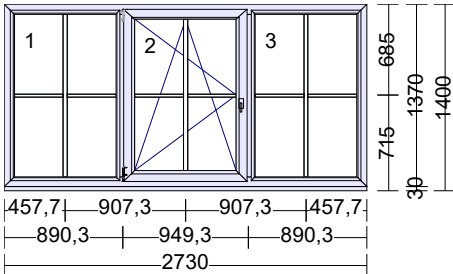
původ: CZ (Česká republika)


výrobce a dodavatel:

AGC Fenestra a.s., závod Salaš, Letošov 140, 683 33 Nesovice

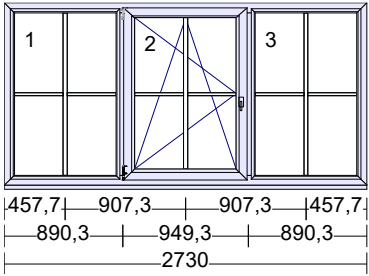
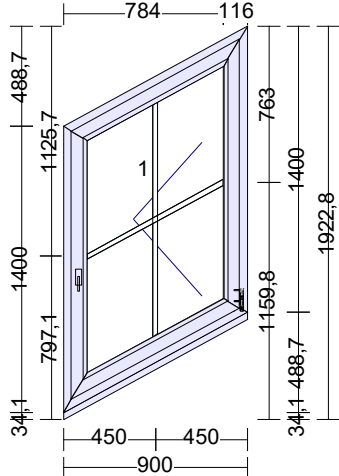
IZOS s.r.o., závod Sudoměřice, Nádražní 552, 696 66 Sudoměřice

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
1	5 Ks	POHLED Z INTERIÉRU Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, O P NX 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 2050 x 2907 Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 131,32 Odvodnění: dopředu	47 177,0	235 885,0
1A	5 Ks	POHLED Z INTERIÉRU Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, O P NX 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 2690 x 3275 Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 172,12 Odvodnění: dopředu	54 165,0	270 825,0
2	5 Ks	Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 700 x 1790 Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 47,27 Odvodnění: dopředu	9 268,0	46 340,0

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
3	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 700 x 1400 Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 37,44 Odvodnění: dopředu	7 936,0	7 936,0
4	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, OS L NX 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 2050 x 1400 Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 100,79 Odvodnění: dopředu	18 523,0	18 523,0
4A	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, OS L NX 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 2730 x 1400 Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 134,27 Odvodnění: dopředu	22 169,0	22 169,0

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
5	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Kování: pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 600 x 630 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 13,44 Odvodnění: dopředu	3 122,0	3 122,0
6	1 Ks	VCHODOVÉ DVEŘE OTEV.VEN POHLED Z EXTERIÉRU Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 92 mm s AL Prahem Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD dveřní 126 mm VEN Kování: Vchodové dveře levé Automat AS2750 Výška kliky: 1020 Rozměr: 980 x 2415 Výplň: Bez výplně 44 mm Hmotnost prvku: 60,03 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Bezpečnostní dveřní K/K ŠŠ 52A Barva: Bílá Dveřní široký štítek s překrytím FAB	22 817,0	22 817,0
	1 Ks	OKRASNÁ VÝPLŇ Typ: K09 Barva: BÍLÁ Sklo: TROJSKLO ČIRÉ s Meziskelní příčkou 26mm / Cena po slevě /	2 012,0	2 012,0
			15 450,0	15 450,0
6A	1 Ks	ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ - NENÍ ZAPOČÍTÁNO V CENĚ ***** VCHODOVÉ DVEŘE OTEV.VEN POHLED Z EXTERIÉRU Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 92 mm s AL Prahem Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD dveřní 126 mm VEN Kování: Vchodové dveře levé Automat AS2750 Výška kliky: 1020 Rozměr: 980 x 2415 Příčky: 4 * Křídlový sloupek 68 mm 4*Bílá Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 2 * Výplň PVC bílá 44mm, 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá, 2 * Výplň PVC bílá 44mm		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
		Hmotnost prvku: 82,40 Odvodnění: dopředu	(33 351,0)	(33 351,0)
1 Ks		Bezpečnostní dveřní K/K ŠŠ 52A Barva: Bílá Dveřní široký štítek s překrytím FAB	(2 012,0)	(2 012,0)
1 Ks		Montáž oken vč.Dopravy	(1 635,0)	(1 635,0)
7,469 bm		MONTÁŽ PAROTĚS. 70mm/ PAROPROPUST. PÁSKY 70mm- ČSN 746077: /montáž prvku do stavebního otvoru/ /Mezní teplota pro aplikaci pásek je -5°C/	(145,0)	(1 083,0)
7	9 Ks	POHLED Z INTERIÉRU Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, O P NX 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 2690 x 3275 Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 172,12 Odvodnění: dopředu	54 165,0	487 485,0
8	2 Ks	Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, OS L NX 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 2730 x 1400 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 134,27 Odvodnění: dopředu	18 807,0	37 614,0

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
8A	2 Ks		ALTERNATIVNÍ POLOŽKA - NENÍ ZAPOČÍTÁNO V KONEČNÉ CENĚ Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, OS L NX 2 Barvy Krytek nebo klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 2730 x 1400 Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 134,27 Odvodnění: dopředu	
			(22 169,0)	(44 338,0)
	2 Ks	MONTÁŽ PAROTĚS. 70mm/ PAROPROPUST. PÁSKY 70mm- ČSN 746077: /montáž prvku do stavebního otvoru/ /Mezní teplota pro aplikaci pásek je -5°C/		
			(1 317,0)	(2 634,0)
9	1 Ks		POHLED Z INTERIÉRU Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: O P NX 1 Barvy Krytek nebo klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 900 x 1923 Příčky: příčka ve skle 26mm bílá 9016 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 48,15 Odvodnění: dopředu	
			16 896,0	16 896,0
MP	1 Ks	MONTÁŽ PAROTĚS. 70mm/ PAROPROPUST. PÁSKY 70mm- ČSN 746077: /montáž prvku do stavebního otvoru/ /Mezní teplota pro aplikaci pásek je -5°C/		
			40 307,0	40 307,0

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
MD	1 Ks	Montáž oken vč.Dopravy	71 550,0	71 550,0
Suma položek				1 298 931,0
SLEVA z výrobků a příslušenství (nevztahuje se na práce)				-468 649,6
SPECIÁLNÍ SLEVA				-76 281,4
Celková cena položek				754 000,0
snížená sazba daně				90 480,0
Částka brutto				844 480,0
Částka k zaplacení				844 480,0

1. Režim DPH se řídí zákonem 235/2004 Sb. o DPH. Snížená sazba DPH bude uplatněna jen při plnění podmínky § 48 zák. o DPH.

Pohled na okna a dveře a stěny vždy interiér (na panty), mimo prvky otvíravé ven. Není-li uvedeno jinak. Viz. bod 6

2. Plastové výplně stavebních otvorů jsou vyztuženy žárově pozinkovanými armaturami dle předpisů profine GmbH. Balkonové dveře jsou standardně vybaveny madélkem a protiprůvanovou pojistkou. Barva madélka - bílá, stříbrná a bronz.

Okna a dveře jsou registrovány v programu zelená úsporám.

3. Součástí cenové nabídky jsou pouze práce a služby výše uvedené. Montáž parapetů není součástí montážních prací, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prací. Pokud není součástí prací zednické zapravení, parapety pouze dodáváme společně se zakázkou. Součástí nabídky je jedna doprava. Montáž vnitřních, nebo venkovních parapetů není součástí nabídky pokud nejsou tyto práce oceněny.

Fólii s perlinkou (parotěsná/vodotěsná páska) na ostění zapravuje objednatel-platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení pokud je tento typ použit. Lešení a zdvihací technika není zahrnuta v ceně montáže pokud není uvedeno ve výpisu prací.

Manipulační technika bude dopřesněna až po shlednutí našim technikem. Zednické zapravení, demontáž, likvidace a ostatní práce nejsou součástí položky - Montáž oken a dveří.

Součástí nabídky není zařízení staveniště a případné pozastávky pokud není uvedeno jinak v rozpočtu položek. Případné požadavky budou doúčtovány.

Sítě proti hmyzu u dvoukřídlicích oken v provedení bez pevného sloupku jsou ve střední dolní a horní části netěsné - nejedná se o vadu.

Mezi-sklení příčky (šprosny) jsou dodávány bez bumponů.

Demontáž - součástí není odnos výplní vč. sutí a zakrývání okolního prostoru (pokud nebude domluveno jinak)

Doporučujeme u HS / PSK portálů a nadrozměrných, namáhaných skel použití kalených skel ESG. Na prasknutí skla vlivem termálního šoku se nevztahuje záruka. Jak předcházet termálnímu šoku viz. Návod.

4. V případě požadavku montáže interiérových parapetů, kde nebude připravenost podkladu dle Pokynů k přípravě podkladů pro montáž interiérových parapetů, budou objednateli účtovány případné vícenáklady.

5. Montáží se rozumí zaměření, ukotvení pomocí kotevních plechů, popřípadě turbošroubů, následné zapnění spáry PUR pěnou a osazení klik. Součástí ceny montáže je seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti. V případě montáže před ocelové výměny bude vždy zhotovitelem (objednatelem) ocel. konstrukce připraveno lemování (ocel. pásovinou) pro kotvení okna po celém obvodu. Při použití zábradlí přímo před prvek, je počítáno vždy s čirým sklem.

6. Okna a dveře jsou znázorněny při pohledu na panty, tj. výrobky otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu z interiéru. Výrobky otevíravé ven, jsou znázorněny při pohledu z exteriéru.

7. Doporučujeme Vám montáž splňující stavební normu ČSN 74 6077, pomocí vodotěsných a parotěsných uzávěrů.

8. Zaměření a poradenské služby provádíme v rámci specifikace a upřesnění plastových výrobků zdarma.

9. Naše výrobky jsou certifikovány CSI a.s. Praha a TZÚS Praha, s. p. na shodu vlastností výrobku se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb.

10. Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20437.

11. Platnost cenové nabídky je 3 týdny od data zpracování..

12. Oboustranně podepsaná cenová nabídka s níže vyplněnými podmínkami slouží jako závazná objednávka.

Termín montáže:

Dodací lhůty: vždy bude upřesněno

Bílé a barevné provedení cca 4-8 týdnů

Al prvky cca 6-9 týdnů, nebo dle aktuálního vytižení výroby

Atypy cca 4-8 týdnů

Platební podmínky: záloha 70%- nebo dle dohody

Záruční podmínky: 60 měsíců na výplně stavebních otvorů,
24 měsíců na příslušenství k výplním stavebních otvorů.

Pro další informace kontaktujte:

Obchodní oddělení: Náměstí Svobody 324, 696 81 Bzenec, Tel.: 518 387 351,
518 307 394, 603 895 219, 606 084 924, Fax: 518 307 394
E-mail: obchod@decro.cz

Provozovna: U svobodárny 2, č.p. 1065, 190 00 Praha 9,
Tel.: 284 685 211, 725 215 351, E-mail: praha@decro.cz

Provozovna: Českoobrátská 9, 796 01 Prostějov, Tel.: 582 360 010,
725 215 365, 725 950 892 E-mail: prostejov@decro.cz

Fakturace: Tel.: 518 307 384, E-mail: fakturace@decro.cz

Expedice a montáž: vedoucí provozu pan Pavlica: 725 444 002

Tel.: 518 385 275, Fax: 518 385 274

Reklamace: Tel.: 518 385 276, 720 829 169 E-mail: reklamace@decro.cz

Zpracoval: Kyjovsky

V Bzenci dne: 12.3.2026 Podpis zákazníka

ZELENÁ ÚSPORÁM - SVT KÓD

TROCAL OKNA 88MD - 9167 * AL MB-86 SI OKNA - 7891 * AL W72 OKNA - 7214

TROCAL OKNA 76MD - 7225 * AL MB-86 AE OKNA - 7892 * AL D72 DVEŘE - 7212

TROCAL OKNA 76AD - 7226 * AL MB-77 HS PORT. - 7997 *

TROCAL DVEŘE 76 - 7198 * AL MB-86 SI DVEŘE - 7889 *

TROCAL HS PORTÁL - 7888 * AL MB-86 AE DVEŘE - 7890 *

OSTATNÍ NABÍZENÉ VÝROBKY CO NEMAJÍ PŘIDĚLENÝ KÓD SVT SE DOKLÁDAJÍ, PROHLÁŠENÍM O VLASTNOSTECH

DECRO BZENEC, spol. s r. o. si vyhrazuje právo jednání o nabídce, smlouvě nebo objednávce v kterékoliv fázi ukončit a výsledky tohoto jednání považuje za nezávazné. Až do okamžiku oboustranného podpisu smluvní nabídky, smlouvy nebo objednávky není DECRO BZENEC, spol. s r. o. jakoukoliv svojí nabídkou vázána a nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušování jednání a to bez ohledu na jeho důvod. DECRO BZENEC, spol. s r. o. v souladu s § 1758 občanského zákoníku nepřipouští uzavření smlouvy a její změny či doplnění v jiné než písemné formě.